


Anschlagpunkte GK10

Ringschraube variabel mit und ohne Schlüssel

- Allseitig belastbar
- Unverlierbarer Schlüssel
- Tragfähigkeitskennzeichnung

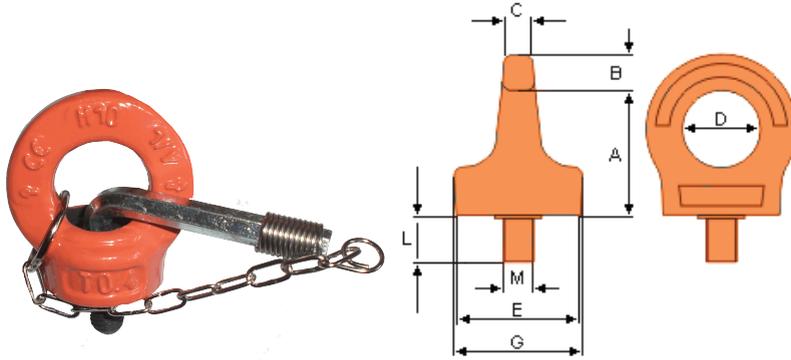

Artikelnummer mit Schlüssel	Artikelnummer ohne Schlüssel	$\frac{G}{\text{in to.}}$	$\frac{G}{\text{in to.}}$	Maß-Tabelle in mm							
				Abm.	A	B	C	D	E	G	L
RSHVX08	RSHVSX08	1,00	0,40	M8x15	52,50	12	8,50	25	32	34	15
RSHVX10	RSHVSX10	1,00	0,40	M10x15	52,50	12	8,50	25	32	34	15
RSHVX12	RSHVSX12	2,00	0,75	M12x18	62,40	14	8,50	30	44	46	18
RSHVX16	RSHVSX16	4,00	1,50	M16x24	71,50	16	15,00	35	56	60	24
RSHVX20	RSHVSX20	6,00	2,30	M20x30	79,90	18	17,00	40	58	60	30
RSHVX24	RSHVSX24	8,00	3,20	M24x36	96,90	23	20,00	48	73	76	36
RSHVX30	RSHVSX30	12,00	4,50	M30x45	123,90	27	28,00	60	80	84	45
RSHVX36	RSHVSX36	16	7	M36x54	124,90	37	38,00	80	95	99	54
RSHVX42	RSHVSX42	24	9	M42x63	148,00	40	41,00	90	105	114	63
RSHVX48	RSHVSX48	32	12	M48x72	164,90	45	47,00	95	120	129	72

Mit unserer variablen Ringschraube können Sie im festgeschraubten Zustand die Zugrichtung einstellen.

So erreichen Sie die maximale Tragfähigkeit.

Die Version mit Schlüssel, ermöglicht eine schnelle Befestigung und Kontrolle auf festen Sitz.

Achtung:

Für die einwandfreie Verwendung wird eine plane Auflagefläche benötigt.

TIP: Wir verfügen auch über variable Ringschrauben anderer Hersteller.