

Verbindungsmitel

SHOCKYARD

In der SHOCKYARD ist der Dämpfer über die gesamte Länge verteilt. Im Fall eines Sturzes wird die Sturzenergie auf deutlich unter 6kN begrenzt, gleichmäßig ohne Kraftspitzen aufgefangen und in eine plastische Verformung der Falldämpfleine SHOCKYARD umgewandelt.

- EN 354 / EN 355
- Karabiner Auffanggerät: STAK TW
- Seilende: FS 90 Alu
- Längen: 1,5m und 2,0m
- Artikel: L-0320-1,5 und L-0320-2



SHOCKYARD FLEX V

- EN 354 / EN 355
- Karabiner am Seil: KOBRA TRI
- Seilende: FS 90 ST
- Längen: 1,8m
- Artikel: L-067-1,8



SHOCKYARD FLEX

- EN 354 / EN 355
- Karabiner am Seil: KOBRA TRI
- Seilende: FS 90 ST
- Längen: 1,8m
- Artikel: L-0124-1,8



Verbindungsmitel

SHOCKYARD FLEX

- EN 354 / EN 355, ANSI Z359.1-2007, ISO
- Karabiner am Seil: KOBRA TRI
- Seilende: FS 90 ANSI
- Längen: 1,8m
- Artikel: L-0158-1,8



SHOCKYARD FLEX

- EN 354 / EN 355, EN 566, GOST
- Karabiner am Seil: FS 51
- Seilende: FS 90 St
- Längen: 1,8m
- Artikel: L-0352-2



SHOCKYARD FLEX V

- EN 354 / EN 355
- Karabiner am Seil: KOBRA TRI
- Seilende: FS 90 ALU
- Längen: 1,8m
- Artikel: L-0390-1,8



BFD SK 12


- EN 354 / EN 355
- Karabiner am Seil: STAK TW
- Seilende: FS 90
- Längen: 1,5m
- Seildurchmesser: 12mm
- Artikel: L-0097-1,5



Verbindungsmitel

LOOP SEP 40 kN

Die LOOP SEP wurde speziell für den Einsatz an Scharfen Kanten entwickelt. Die Festigkeit des Tragenden Bandes von 40kN und die flexible Umhüllung aus schnittfesten Spezialfasern machen Die Schlinge praktisch unzerstörbar. Die konische Vernähung der Fixierung verhindert das Hängenbleiben An kritischen Stellen.

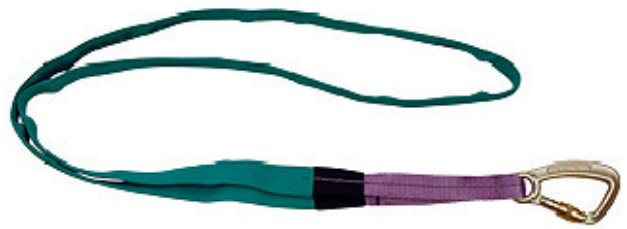

- EN 354 / EN 366 / EN 795, ANSI Z359.1
- Karabiner am Seil: KOBRA S
- scharfkantengeeignet
- Längen: 0,75m, 1,35m, 2,0m
- Breite 30mm
- Artikel: L-0396-0,75, L-0396-1,35, L-0396-2,0

LOOP SEP 40 kN

- EN 354 / EN 366 / EN 795, ANSI Z359.1
- scharfkantengeeignet
- Längen: 0,75m, 1,35m, 2,0m, 3,0m
- Breite 30mm
- Artikel: L-0321-0,75, L-0321-1,35, L-0321-2,0, L-0321-3,0



LOOP SEP 40 kN

- EN 354 / EN 366 / EN 795, ANSI Z359.1
- Karabiner am Seil: KOBRA TW
- scharfkantengeeignet
- Längen: 0,75m, 1,35m, 2,0m
- Breite 30mm
- Artikel: L-0397-0,75, L-0397-1,35, L-0397-2,0



LOOP 35 kN

- EN 354 / EN 366 / EN 795
- scharfkantengeeignet
- Längen: 0,40m, 0,60m, 0,80m, 1,0m, 1,20m, 1,50m, 1,80m, 2,0m
- Breite 25mm
- Artikel: L-0010-0,4, L-0010-0,6, L-0010-0,8, L-0010-1, L-0010-1,2, L-0010-1,5, L-0010-1,8, L-0010-2



Verbindungsmitel

LOOP SEP 40 kN



Die LOOP SEP wurde speziell für den Einsatz an Scharfen Kanten entwickelt. Die Festigkeit des Tragenden Bandes von 40kN und die flexible Umhüllung aus schnittfesten Spezialfasern machen Die Schlinge praktisch unzerstörbar. Die konische Vernähung der Fixierung verhindert das Hängenbleiben An kritischen Stellen.

- EN 354 / EN 366 / EN 795, ANSI Z359.1
- Karabiner am Seil: KOBRA S
- scharfkantengeeignet
- Längen: 0,75m, 1,35m, 2,0m
- Breite 30mm
- Artikel: L-0396-0,75, L-0396-1,35, L-0396-2,0



LOOP SEP 40 kN



- EN 354 / EN 366 / EN 795, ANSI Z359.1
- scharfkantengeeignet
- Längen: 0,75m, 1,35m, 2,0m, 3,0m
- Breite 30mm
- Artikel: L-0321-0,75, L-0321-1,35, L-0321-2,0, L-0321-3,0



LOOP SEP 40 kN



- EN 354 / EN 366 / EN 795, ANSI Z359.1
- Karabiner am Seil: KOBRA TW
- scharfkantengeeignet
- Längen: 0,75m, 1,35m, 2,0m
- Breite 30mm
- Artikel: L-0397-0,75, L-0397-1,35, L-0397-2,0



LOOP 35 kN



- EN 354 / EN 366 / EN 795
- scharfkantengeeignet
- Längen: 0,40m, 0,60m, 0,80m, 1,0m, 1,20m, 1,50m, 1,80m, 2,0m
- Breite 25mm
- Artikel: L-0010-0,4, L-0010-0,6, L-0010-0,8, L-0010-1, L-0010-1,2, L-0010-1,5, L-0010-1,8, L-0010-2



Verbindungsmitel

ERGOGRIP SK 12

Halteseile dienen Arbeitsplatzpositionierung. Die von Skylotec verwendeten Kernmantelseile sind extrem Kantenbelastbar, abriebfest, bleiben bei Feuchtigkeit weich und haben eine lange Haltbarkeit. Das ERGOGRIP-Gerät lässt sich sehr leicht mit einer Hand verstellen.

- EN 358
- Karabiner am Auffanggerät: OVALOY TRI Alu
- Karabiner am Seil: ATTACK
- Längen: 1,5m, 2,0m
- Seildurchmesser: 12mm
- Artikel: L-0030-1,5, L0030-2



ERGOGRIP SK 12

- EN 358
- Karabiner am Auffanggerät: OVALSTEEL S
- Karabiner am Seil: FS 51
- Längen: 1,5m, 2,0m
- Seildurchmesser: 12mm
- Artikel: L-0031-1,5, L0031-2



ERGOGRIP SK 16

- EN 358
- scharfkantengeeignet
- Karabiner am Auffanggerät: HMS Alu Twist
- Karabiner am Seil: ATTACK
- Längen: 2,0m,
- Seildurchmesser: 16mm
- Artikel: L-0204-2

